


SWITCHGLASS

selbstklebende schaltbare Flachglasfolie

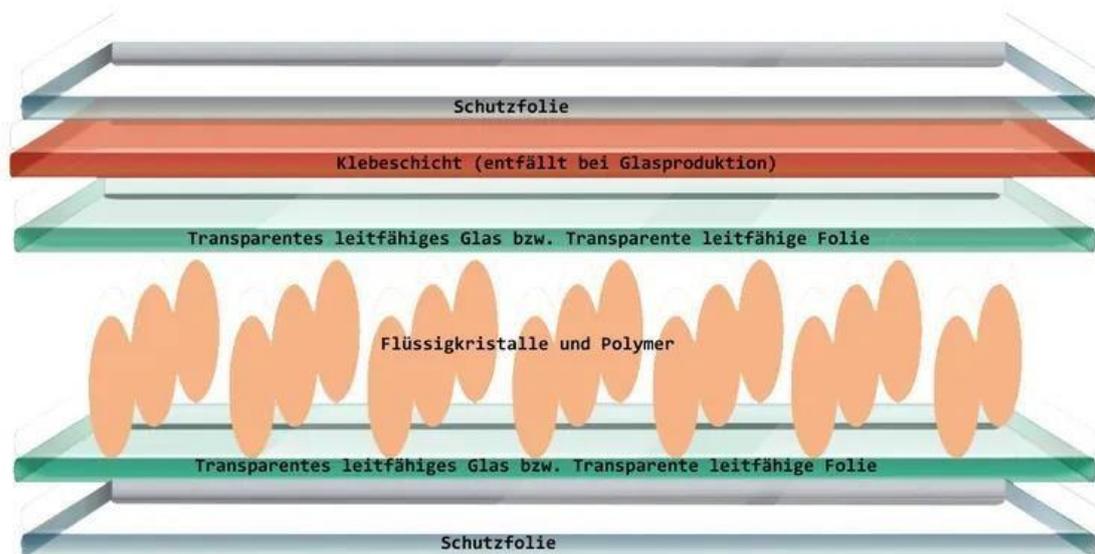

Technische Daten

Farbe Standardweiß

- Dicke: 0.54mm
- Abmessungen: Bis zu 1,52 m x 5,00 m
- Blickdurchlässigkeit / Transparenz: > 82% (EIN) < 2% (AUS)
- Durchlässigkeit für sichtbares Licht: > 80% (EIN) > 50% (AUS)
- Betrachtungswinkel: > 140 °
- Trübungskoeffizient: <6% (ON) > 90% (AUS)
- IR-Ablehnung: > 20% (EIN) > 94% (AUS)
- UV-Block: > 99% (EIN) 99,99% (AUS)
- Betriebsspannung: 48 VAC - 65 VAC (AC50/60HZ)
- Spannungsdichte: 0,08 A /m²
- Mindest-Betriebsspannung: 25VAC
- Arbeitsfrequenz: 50 / 60Hz
- Schaltgeschwindigkeit: < 0,02s
- Leistungsaufnahme: 5 W / m² EIN (klar)
- Arbeitstemperatur: -20 ° - + 70 °
- Lagertemperatur: -30 ° - + 70 °
- Schaltvorgänge: > 8000000
- Lebensdauer: > 80000 Stunde